

PORROBBANÁS VESZÉLYES TEREK

Európai Irányelv ATEX 94/9/CE
Alkalmazás: 2003 Július 1-től

EURÓPAI SZABVÁNYOK
EN 50281.1.1: konstrukció és tervek
EN 50281.1.1: kiválasztás, telepítés és karbantartás

ZÓNÁK
IEC EN 60079—10

SZABVÁNYOSÍTÁS

ÁLLANDÓ

20

VESZÉLY

21

22




POTENCIÁLIS
VESZÉLY

A
LEROY
SOMER

0,18 → 400kW
AJÁNLATA

MINIMÁLIS
VESZÉLY

- LSPX / FLSPX / FÉK / VARMECA
- Felületi hőmérséklet < 125°C
- IP65 védetség

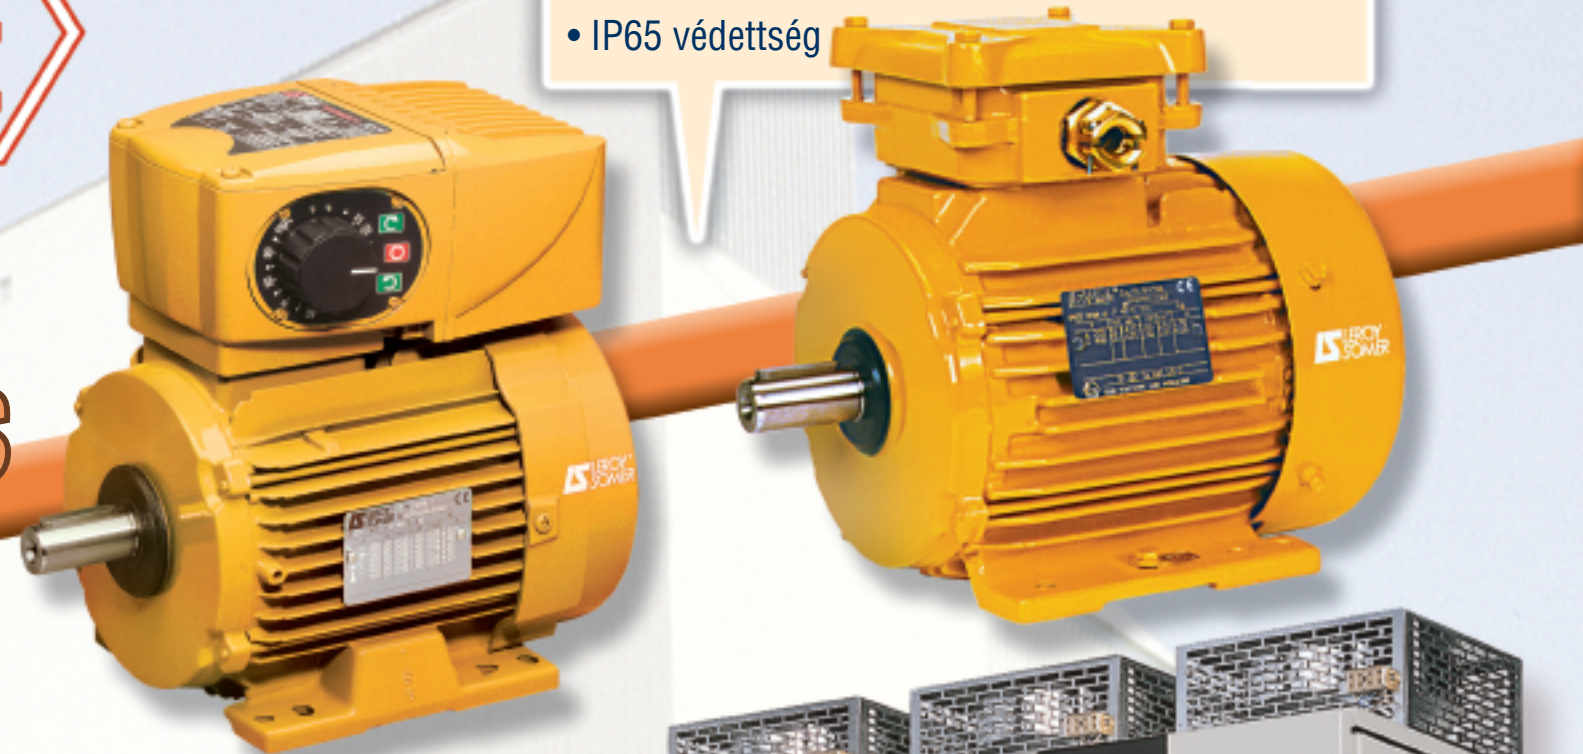

- LS / FLS / FÉK / VARMECA
- Felületi hőmérséklet < 125°C
- IP55 védetség