




POMPES LEROY-SOMER

BP 119 - 16004 ANGOULEME
Tél. (45) 95 49 70 Télex 79930

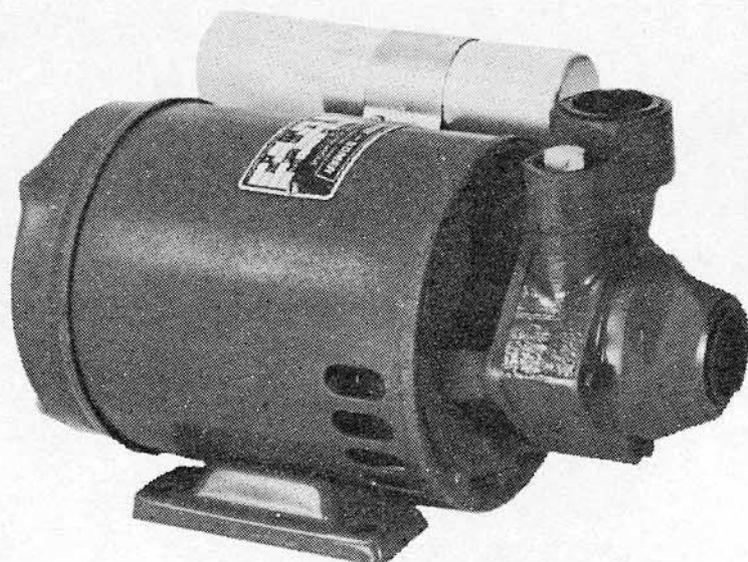

POMPE CENTRIFUGE
A TURBINE PERIPHERIQUE
POUR PUISAGE D'EAU CLAIRE

CP 1

0,33 ch - 3000 tr/mn.

CARACTERISTIQUES

HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE	16	20	24	28	32	34
DEBIT EN l/h.	1550	1300	1100	800	550	400

DESCRIPTION

- Très silencieuse
- Esthétique
- Peu encombrante
- Hauteur manométrique d'aspiration maximum 7 m.
- Fonctionnement possible avec réservoir à pression entre 1,4 et 2,8 bars
- Débit entre 1350 et 400 L/h. (Voir courbe caractéristiques).

MOTEUR

- Type asynchrone monophasé, à condensateur permanent pour alimentation 220V. 50 Hz
- La prise terre peut-être raccordée dans la boîte à bornes.

CONSTRUCTION POMPE -

- Corps et flasque en fonte spéciale (démontage et remontage possible, sans aucune détérioration du joint torique d'étanchéité.)
- Turbine en laiton matriqué.
- Arbre en acier inox à 12 % chrome
- Carniture mécanique immobilisée par circlips

UTILISATIONS :

- Liquide : eau claire
(pour tout autre produit nous consulter).
- arrosage
- surpresseur
- alimentation individuelle etc.....

LEROY - SOMER

BP 119 16004 ANGOULEME FRANCE
TEL.(45)95 49 70 -TELEX:79.930

