



EMR MODULE DE SURVEILLANCE D'EXCITATION

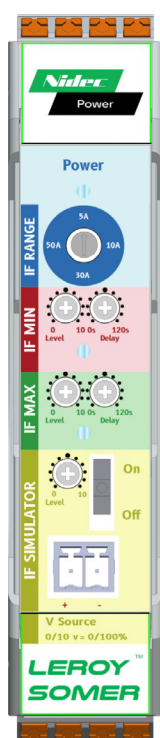

DIMENSIONS

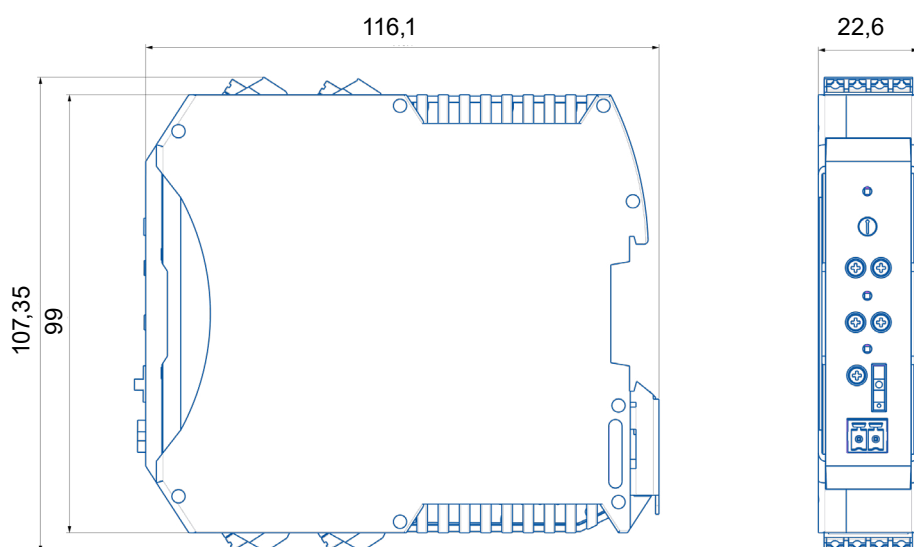

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES

• Plages de courant d'excitation :

- 0-5A
- 0-10A
- 0-30A
- 0-50A

• Plage des seuils et délais :

- IF Min : 0-100%
- Délais IF Min : 0-120s
- IF Max : 0-100%
- Délais IF Max : 0-120s

• Contacts des relais :

- Tension maxi : 250VAC
- Courant maxi : 6A

• Alimentation :

- Tension : 24DC
- Consommation : < 2VA

• Environnement :

- T amb. : -40°C...+65°C
- Humidité : 93%

• Masse :

- 150g

Le Module EMR (Excitation Monitoring Relay) est destiné à la surveillance du courant d'excitation fourni par un régulateur de tension. Il est conçu pour mesurer un courant d'excitation jusqu'à 50A, une roue codeuse permet la sélection de la plage adaptée. Le seuil minimal, le seuil maximal du courant d'excitation ainsi que le délai de déclenchement sont réglables au moyen de potentiomètres. Lors que les seuils définis sont dépassés et que le délai de déclenchement est écoulé, la sortie relais respective est activée et la LED de signalisation s'allume.

Une fonction de simulation est également disponible. Celle-ci permet de réaliser le pré réglage et la vérification du fonctionnement.

CONNEXIONS

