

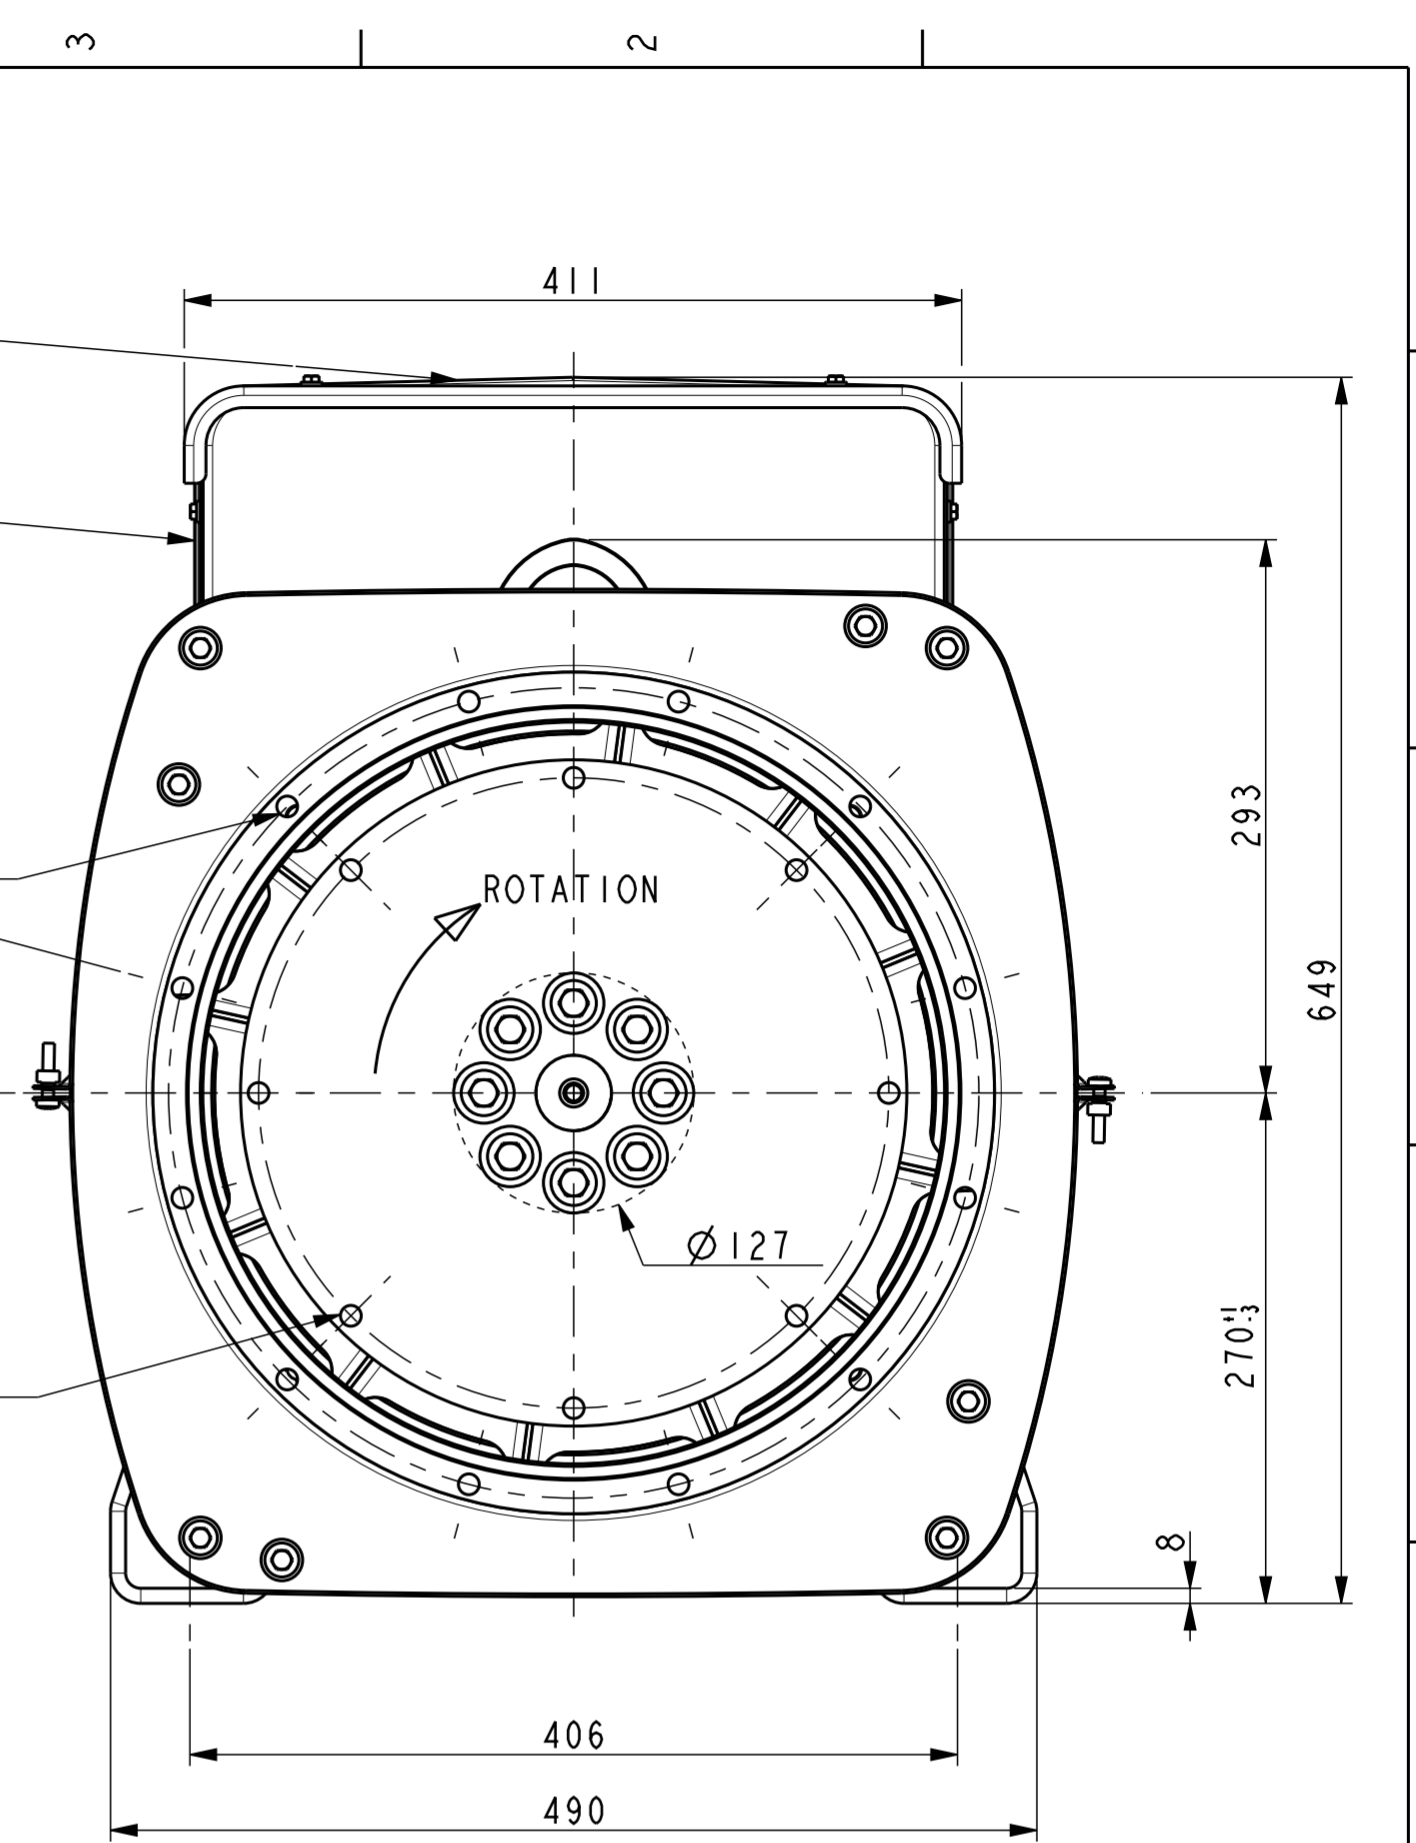
Accès aux bornes
Access to terminals

Sortie de cables
Output cables



12 x trous/holes $\varnothing 11$ sur/on $\varnothing 428,62$
équidistants /PDC

8 x trous/holes $\varnothing 11$ sur/on $\varnothing 333,38$
équidistants / PDC

ENTRÉE D'AIR
ACCES AUX DIODES
AIR INLET
ACCES TO DIODES



Sortie des cables à gauche vue bout d'arbre en Std
Accès régulateur à droite vue bout d'arbre en Std
Output power on left hand view DE Std
Access to regulator on right hand side view DE Std.

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
b	10/07/2018	Modification patte LSA443-1-175	18-359	PRIKRYL		
a	X	X	18-136	X	X	X
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	N° C.T.	NOM	VERIF B.E.	VERIF METH
Tolerances generales:			Etats de surfaces (NFE 05-016) Ra: partout sauf indications			
Ref: LSA443 VL13/VL14			Echelle	Machine: ALTERNATEUR ALTERNATOR		
Obs: SAE 3 - 11 1/2 H=270			0,250	LSA443		
Matiere: -				Designation: ENCOMBREMENT		
Modele de base:				OUTLINE		
Variante:						
Composant:			 LEROY® SOMER MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULEME - FRANCE			
Compose:						
Dessine: Srom		Verif methodes				B
Verifie:						
Date: 01/03/2018				A2		