



Accès aux bornes
Access to terminals
Sortie de cables
Output cables
 12 x trous/holes Ø 11 sur/on Ø 428,62
 équidistants /PDC
 8 x trous/holes Ø 11 sur/on Ø 333,38
 équidistants / PDC

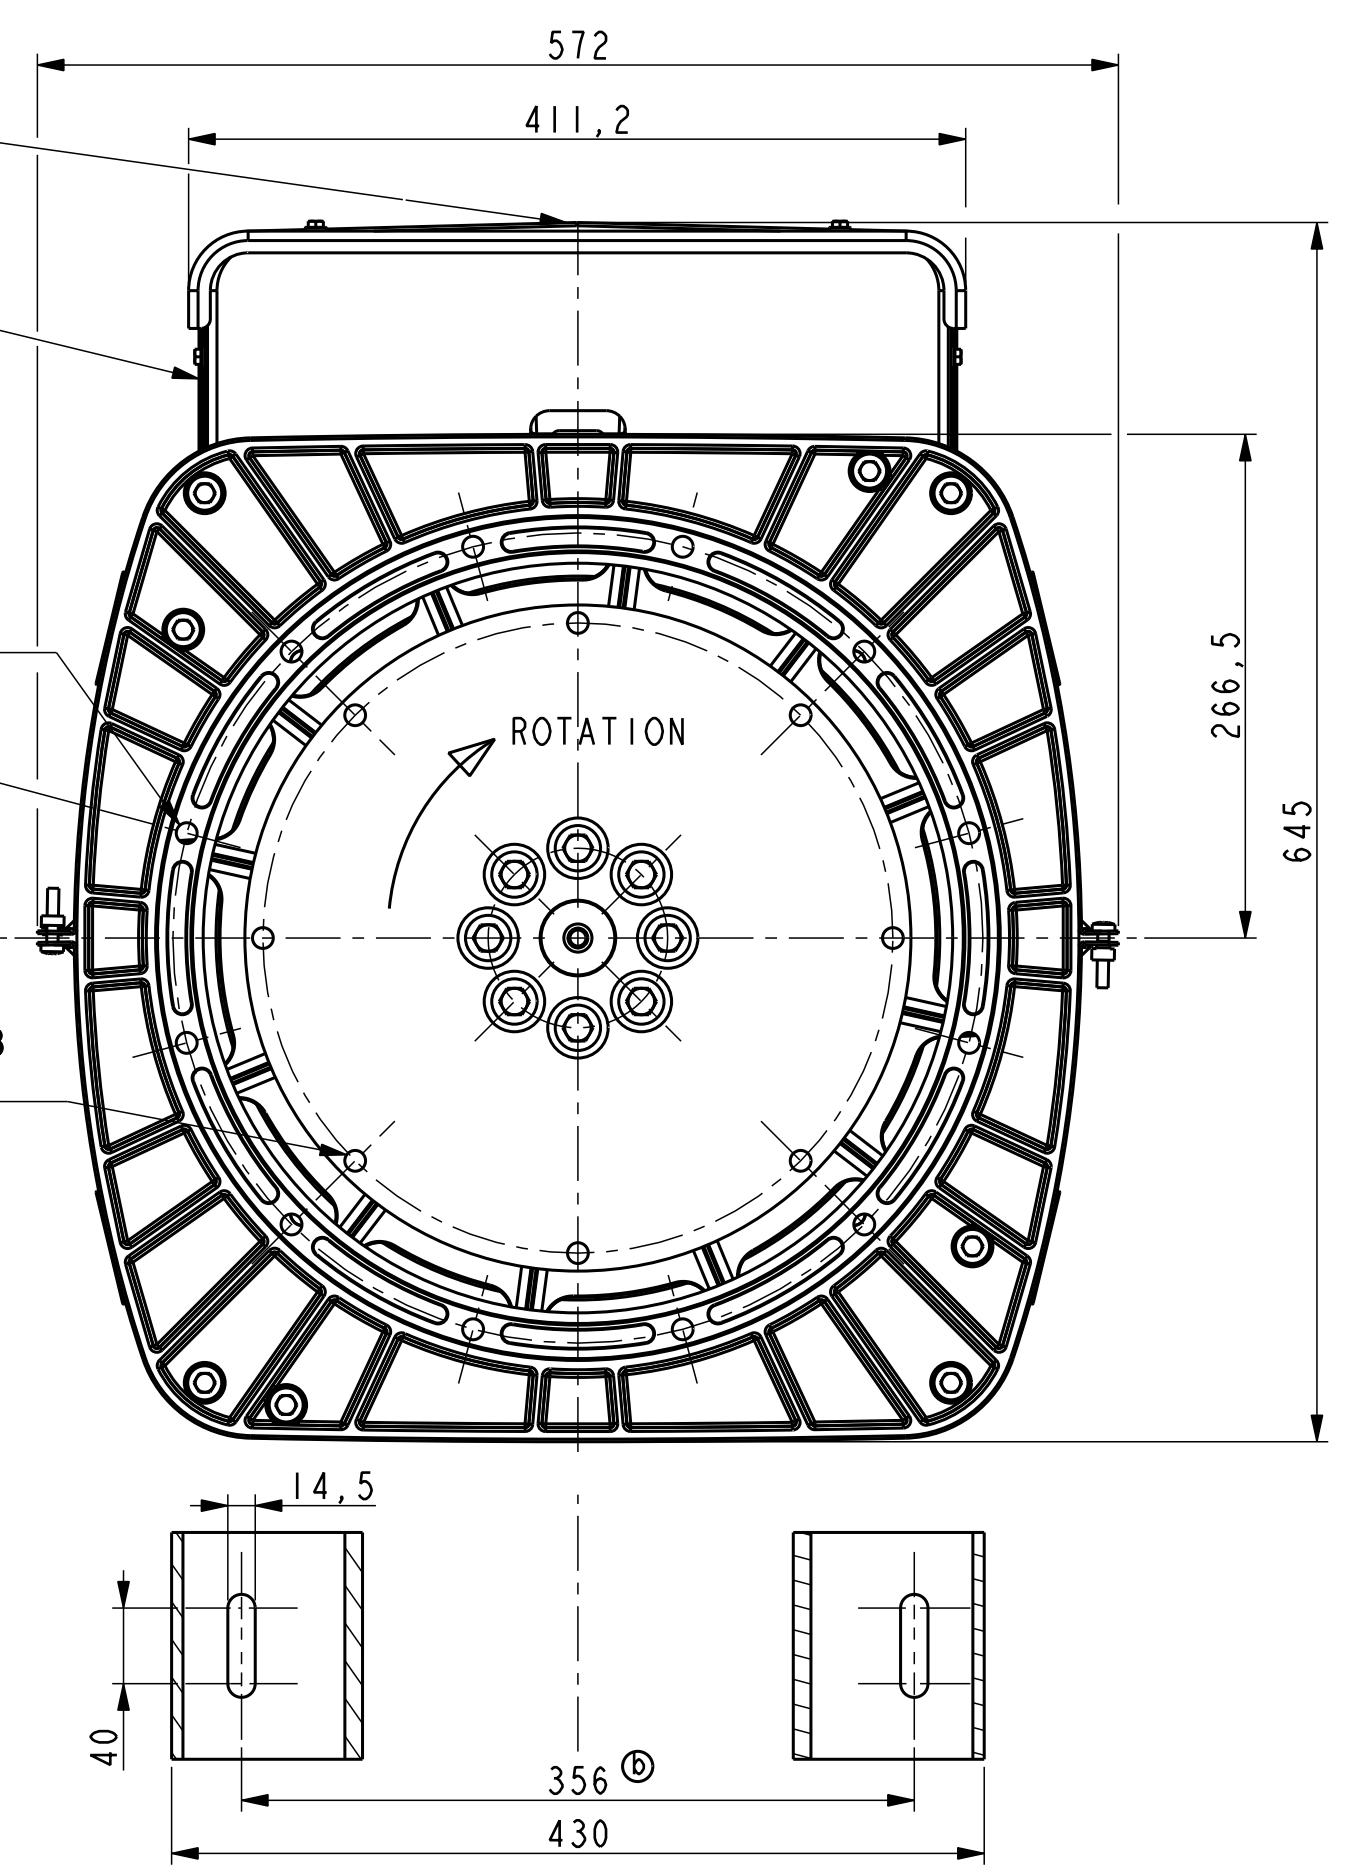

ENTRÉE D'AIR
ACCÈS AUX DIODES
AIR INLET
ACCES TO DIODES

TYPE	Xg	Masse kg Weight	J Kgm ²
LSA443 M6	353	368	1,136
LSA443 M8	365	398	1,243

Sortie des cables à gauche vue bout d'arbre en Std
Accès régulateur à droite vue bout d'arbre en Std
Output power on left hand view DE Std
Acces to regulator on right hand side view DE Std.

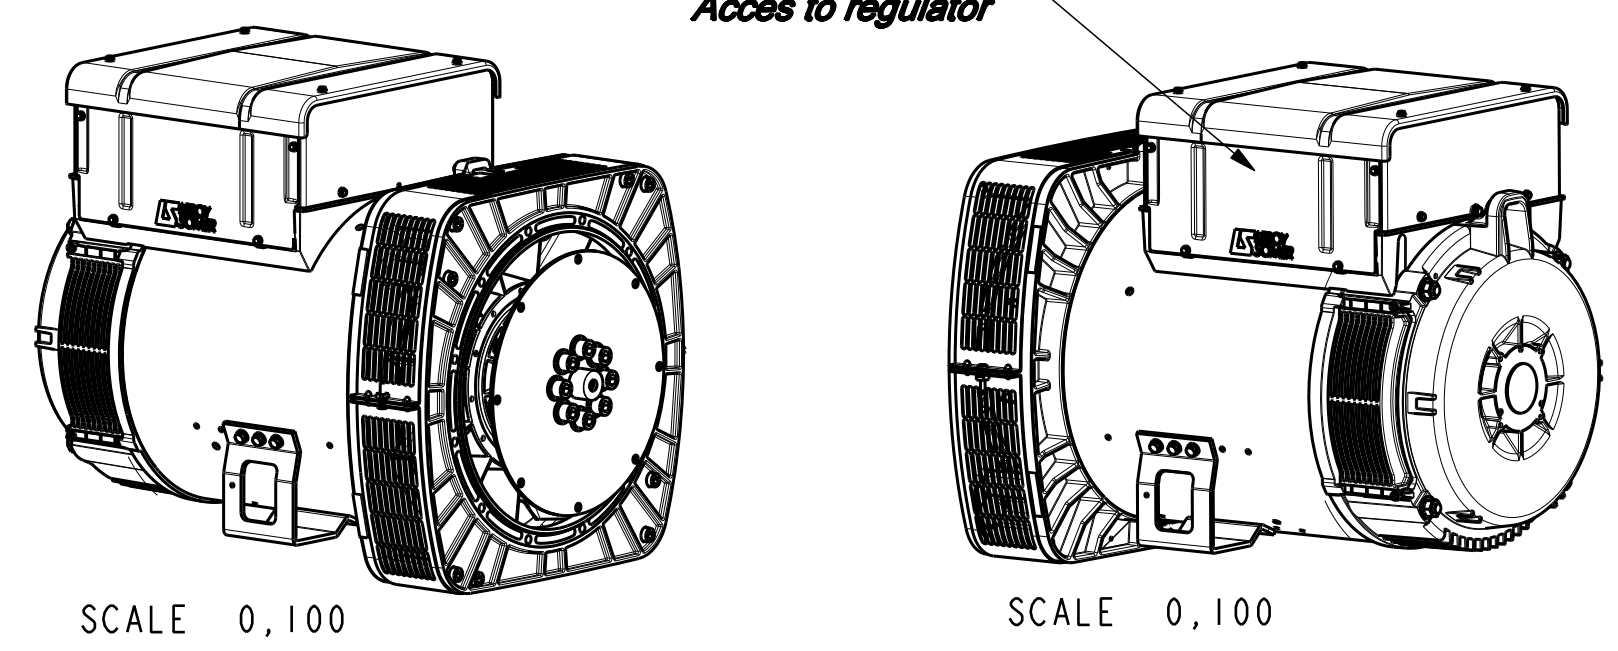

-	-	-	-	-	-	-
b	12/02/2013	Mise a jour	13-097	Veselský	-	-
a	X	X	13-041	X	X	X
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	N° C.T.	NOM	VERIF B.E.	VERIF METH
Tolerances generales: generale			Etats de surfaces (NFE 05-016) Ra: - partout sauf indications			
Ref: LSA443 M6 / M8			Echelle	Machine: ALTERNATEUR ALTERNATOR		
Obs: SAE 3 - 11/2 H=225			0,250	LSA443		
Matiere: - Modele de base: - Variante: -			Designation: ENCOMBREMENT OUTLINE			
Composant: - Compose: -			MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULEME - FRANCE			
Dessine: Veselský		Verif methodes				
Verifie: -						
Date: 17/01/2013						
				A2		LSA443-8-007