

IE1...IE2...IE3 UND LOS!



Gestalten und bestücken Sie
Ihre Prozesse mit Motoren
sehr hohen Wirkungsgrades

Fliegender Start!

IE2

IP55



2-,4-, 6-polig
Aluminiumgehäuse bis 200 kW
Graugussgehäuse bis 375 kW

IP23



2- und 4-polig
bis 375 kW

IE3

IP55



2-,4-, 6-polig
Aluminium- oder Graugussgehäuse
bis 375 kW

IE4*

IP55/IP23

Permanent Magnet Solutions
Dyneo



Synchronmotoren
mit Permanentmagneten bis 600 kW
für Lösungen mit veränderbarer Drehzahl


* IE4 : Wirkungsgradklasse in Vorbereitung

Europäische Richtlinie
für energieverbrauchende Produkte



- > Ab sofort Prozesse mit **Lösungen sehr hohen Wirkungsgrades konzipieren**
- > Schnellstmöglich **Energie einsparen** durch Erneuern des installierten Motoren-parks
- > Mögliche **Investitionshilfen** in Anspruch nehmen

(1) oder IE2-Motor + Umrichter

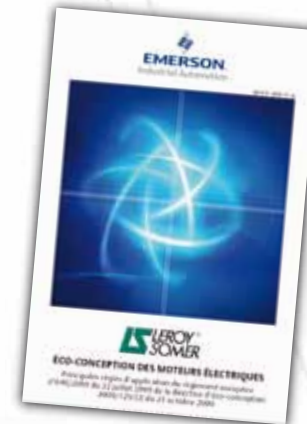

Alle Informationen zu den Normen
und der Richtlinie:
www.leyoy-somer.com